

IEKŠĒJĀ NOTEKA



SATURS


- 1. Kodu reģistrs
- 2. Pielietojums
- 3. Tehniskā specifikācija

1. KODU REĢISTRS

Kods	Apraksts	Izmēri (mm)	Svars	Iepak. / Paletē
BOC01-1109	Iekšējā noteka	ø 63	0,198 kg/gb	25 gb / 150 gb
BOC01-1109S	Iekšējā noteka	ø 75	0,190 kg/gb	25 gb / 150 gb
BOC01-1110	Iekšējā noteka	ø 80	0,192 kg/gb	25 gb / 150 gb
BOC01-1110S	Iekšējā noteka	ø 90	0,193 kg/gb	25 gb / 150 gb
BOC01-1111	Iekšējā noteka	ø 100	0,266 kg/gb	20 gb / 120 gb
BOC01-1111S	Iekšējā noteka	ø 110	0,294 kg/gb	20 gb / 120 gb
BOC01-1112	Iekšējā noteka	ø 125	0,273 kg/gb	20 gb / 120 gb

MATERIĀLS

Izgatavota no TPE (termoplastiskā elastomēra).

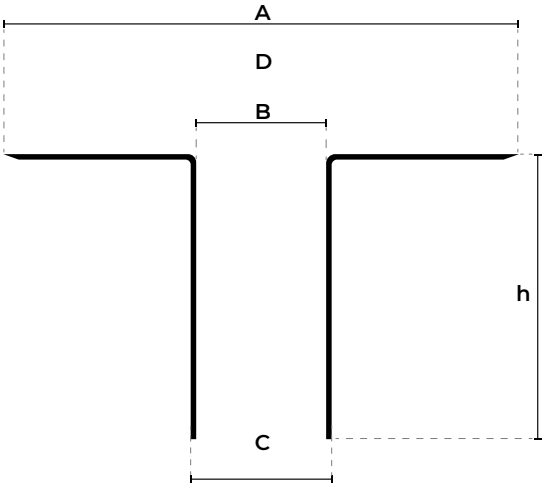


Izmēri, mm				
CODE	A	B	C	h
BOC01-1109	320	50	45	235
BOC01-1109S	320	65	65	235
BOC01-1110	320	70	65	235
BOC01-1110S	320	80	80	235
BOC01-1111	320	90	90	235
BOC01-1111S	320	100	100	235
BOC01-1112	320	107	107	235

IEKŠĒJĀ NOTEKA

2. PIELIETOJUMS

Paredzēts lietusūdens vertikālai novadīšanai no plakanajiem jumtiem.

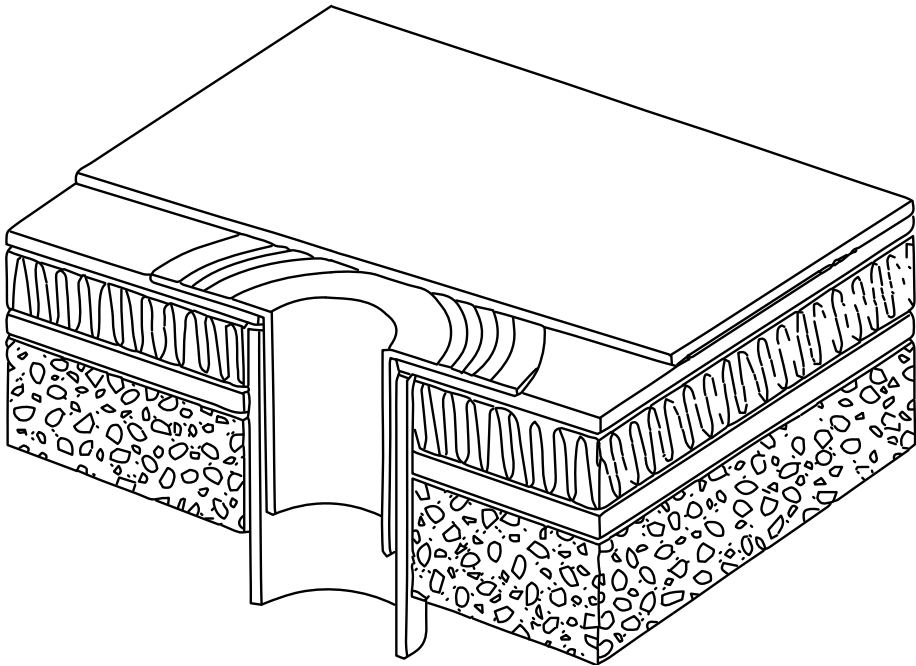

3. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Specifikācija	Apraksts	Vienība	Cena
Dak.O.BOC01.110x	Ūdens novadīšanas izvads sastāv no atloka un caurules ar 240 mm garumu, pieejams dažādos diametros... Izgatavota no TPE (termoplastiskā elastomērā). Paredzēts lietusūdens vertikālai novadīšanai no plakanajiem jumtiem.		
Dak.O.BOC01.1109	Izmērs Ø 63 mm.....	gb	-
Dak.O.BOC01.1109S	Izmērs Ø 75 mm.....	gb	-
Dak.O.BOC01.1110	Izmērs Ø 80 mm.....	gb	-
Dak.O.BOC01.1110S	Izmērs Ø 90 mm.....	gb	-
Dak.O.BOC01.1111	Izmērs Ø 100 mm.....	gb	-
Dak.O.BOC01.1111S	Izmērs Ø 110 mm.....	gb	-
Dak.O.BOC01.1112	Izmērs Ø 125 mm.....	gb	-