







Corotop


**KVALITĀTE, KO IZVĒLAS
PROFESIONĀĻI!**

**JUMTA MEMBRĀNAS
FASĀDES MEMBRĀNAS
TVAIKA IZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS
CELTNIECĪBAS LĪMLENTES**



Produktu grupa			JUMTA MEMBRĀNAS							FASĀDES/ PRETVĒJA MEMBRĀNAS		TVAIKA IZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS		
Produkta nosaukums			 Corotop// Ultimate Svars 250 g/m²	 Corotop// Ultra Svars 220 g/m²	 Corotop// Red Strong Svars 180 g/m²	 Corotop// Blue Svars 140 g/m²	 Corotop// Classic Svars 130 g/m²	 Corotop// Light Svars 100 g/m²	 Corotop// Metal Svars 440 g/m²	 Corotop// Open UV Svars 200 g/m²	 CoroVin Svars 100 g/m²	 Corotop// Active Control Svars 100 g/m²	 Corotop// Variant X-Force Svars 120 g/m²	 Corotop// Variant Svars 95 g/m²
Galvenie raksturlielumi	Struktūra		PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP	PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP	PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP	PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP	PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP	PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP	PP/ DREZĀŽAS PĀRKLĀJUMS/ PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS/ PP	PES/ TPU	PP	PP/ FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS	PP/ PA/PP SIETS	PP/ PA
	Slāņu skaits		5	3	3	3	3	3	4	2	1	2	3	2
	Pieejama ar 2 līmlentēm (PLUS versija)		x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-
	Membrānas krāsa	augšējā	antracīta	antracīta	sarkana	zila	pelēka	pelēka	melna	melna	pelēka	balta	dabīga	dabīga
		apakšējā	antracīta	antracīta	antracīta	antracīta	antracīta	balta	dabīga	antracīta	-	-	-	-
	Ruļļa platība (m²)		75 m²	75 m²	75 m² / 150 m²	37,5 m² / 75 m²	75 m² / 150 m²	75 m²	37,5 m²	75 m²	75 m²	75 m² / 150 m²	75 m²	75 m²
	UV izturība (mēneši)		12 mēn.	3 mēn.	3 mēn.	3 mēn.	3 mēn.	3 mēn.	3 mēn.	5000H	-	-	-	-
	Jumta slīpums (°)		≥10°	≥10°	≥14°	≥14°	≥22°	-	≥35°	-	-	-	-	-
Pielietojums	Temperatūras izturība (°C)		no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C	no -40°C līdz +80°C
	Jumtam ar pilnu klājumu		x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-
	Jumtam ar latojumu		x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
	Var izmantot fasādēm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Mehāniskās īpašības	Reakcija uz uguni (klase)		E	E	E	E	E	E	E	B-s1,d0	F	E	E	E
	Ūdens tvaika difūzijas vērtība, Sd (m)		0,06 [±0,03]	0,02 [-0,01/+0,03]	0,02 [-0,01/+0,04]	0,02 [-0,01/+0,03]	0,02 [-0,01/+0,03]	0,02 [-0,01/+0,03]	0,02 [-0,01/+0,03]	0,13 [±0,03]	0,01 [-0,007/+0,009]	5 [±3]	0,07 - 50	0,07 - 50
	Stiepes izturība (N/50mm)	MD	480	480	450	350	310	250	320	340	195	≥ 130	≥ 250	≥ 115
		CD	260	310	300	230	200	150	200	240	120	≥ 110	≥ 180	≥ 75
		tol (%)	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±30	-	-	-
	Pagarinājums (%)	MD	70	60	65	65	60	70	70	50	100	≥ 15	≥ 15	≥ 60
		CD	70	90	130	80	100	110	100	70	100	≥ 70	≥ 15	≥ 60
		tol (%)	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±15	±30	-	-	-
	Izturība pret plīsumiem (N)	MD	180	260	250	180	170	100	150	210	145	≥ 95	≥180	≥ 60
		CD	240	380	350	250	240	125	200	300	180	≥ 125	≥ 230	≥ 70
		tol (%)	±30	±30	±20	±20	±20	±20	±20	±30	±30	-	-	-
Sertifikāts	SINTEF	NORVĒGIJA	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-
Papildus informācija			5 slāņi nodrošina augstu izturību pret membrānas bojājumiem - paaugstināta izturība pret UV starojumu - līdz 12 mēnešiem - īslaicīga temperatūras izturība +120°C	- īpaši augsta izturība pret membrānas plīsumiem un mehāniskiem bojājumiem - droša izvēle konstrukcijām ar paaugstinātām slodzes prasībām	- izturība pret skarbiem laikapstākļiem, stipru lietu un vēju - membrānas efektivitāti apliecina vairāki sertifikāti - tirgus līderis Corotop membrānu segmentā	izturība pret skarbiem laikapstākļiem, stipru lietu un vēju	izturība pret stipru lietu un vēju	- īpaši piemērota karkasa māju sienām - aizsardzība pret vēju	piemērota lokšņu metāla jumtiem un fasādēm	- uzlabota ugunsreakcijas klase - augsta izturība pret UV starojumu - piemērota atvērta un slēgta tipa fasādēm - sertificēta izmantošanai arī jumtiem	- karkasa ēku (koka un tērauda) ār sienām - guļbūvju iekšējām sienām - zem apšuvuma (koka, PVC, stiklašķiedras utt.)	- tvaika kontroles slānis - iekštelpu sienām, griestiem	- mainīgs Sd - aktīvi regulē ūdens tvaiku plūsmas daudzumu atkarībā no mitruma telpās - izmantojama arī kopā ar pūšamo siltumizolāciju	- mainīgs Sd - mitruma regulators - konstrukcija zūst un "elpo" abos virzienos - īpaši piemērota ēkās, kur veidojas paaugstināts mitruma līmenis

Produktu grupa		CELTNIECĪBAS LĪMLENTES									
Produkta nosaukums		 Corotop// Mix	 Corotop// Band	 Corotop// Fix PRO	 Corotop// Winter	 Corotop// Easy	 Corotop// Vapo	 Corotop// Grip II	 Corotop// UV	 Corotop// ALU	 Corotop// PUR
Galvenie raksturlielumi	Platums (mm)	20 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	-	60 mm	75 mm	50 mm
	Garums (m)	50 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	-	25 m	50 m	30 m
	Materiāls	PES siets	PP	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE	-	UV stabilizēta plēve	alumiņijs	PE
	Pastiprināta (jā/nē)	jā	nē	jā	jā	jā	jā	-	jā	nē	nē
	Līmlentes veids	divpusēja	vienpusēja	vienpusēja	vienpusēja	vienpusēja	vienpusēja	-	vienpusēja	-	vienpusēja
	UV izturība	jā	jā	jā	jā	jā	jā	-	jā	-	jā
	Temperatūras izturība (°C)	no -30°C līdz +100°C	no -30°C līdz +90°C	no -30°C līdz +100°C	no -30°C līdz +100°C	no -30°C līdz +100°C	no -40°C līdz +100°C	-	no -40°C līdz +100°C	no -30°C līdz +100°C	no -30°C līdz +100°C
Pielietojums	Montāžas temperatūra (°C)	no +10°C līdz +30°C	no +10°C līdz +30°C	no +5°C līdz +30°C	līdz -20°C (ieteicamā +5°C)	no +5°C līdz +30°C	no +5°C līdz +40°C	-	no -10°C līdz +40°C	no +5°C līdz +40°C	no +5°C līdz +40°C
	Ārā	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
	Iekštelpās	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x
	Jumta membrānu līmēšanai	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
	Fasādes membrānu līmēšanai	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
	Membrānu remontēšanai	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
	Latojuma blīvēšanai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	Apstrādei/blīvēšanai	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
	Stūru apstrādei	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
	PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-

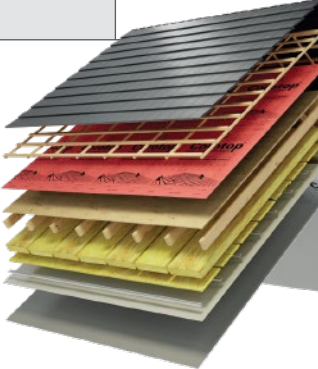

- Difūzijas membrāna

Pasargā jumtu un sienas no ārējā mitruma un vēja, vienlaikus ļaujot mitrumam iztvaikot no konstrukcijas uz āru.
- Fasādes / pretvēja membrāna

Aizsargā ēkas sienas no vēja un mitruma, nodrošinot ēkas energoefektivitāti un ilgāku kalpošanas laiku.
- Tvaika izolācijas membrāna

Novērš mitruma iekļūšanu no telpu iekšpuses siltinājumā, tādējādi pasargājot konstrukcijas no bojājumiem un pelējuma.
- Celtniecības līmlentes

Noslēdz membrānu savienojumu vietas, nodrošinot hermētiskumu un membrānu pilnvērtīgu darbību.

KĀPĒC ĒKAS HERMĒTISKUMS IR SVARĪGS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTĒ UN ILGMŪŽĪBĀ?


Pareiza ēku hermetizācija ar difūzijas, pretvēja un tvaika izolācijas membrānām kopā ar kvalitatīvām līmlentēm nodrošina ilgstošu ēkas konstrukciju aizsardzību, samazina siltuma zudumus, nodrošina vienmērīgu temperatūru un uztur veselīgu mikroklimatu telpās.




Svarīgi atcerēties - kvalitatīvi noslēgti savienojumi ar līmlentēm nodrošina membrānas maksimālu efektivitāti. Tieši savienojumu vietas ir biežākais problēmu avots, kur rodas siltuma zudumi un mitruma bojājumi.

DIFŪZIJAS MEMBRĀNAS

Corotop//Ultimate
Corotop//Ultra
Corotop//Red Strong
Corotop//Blue
Corotop//Classic
Corotop//Light
Corotop//Metal



Difūzijas membrānas izmanto praktiski zem visiem slīpo jumtu segumiem - betona un māla dakstiņiem, cementa viļņotajām loksņēm, viļņotajiem un trapecveida metāla, kompozītdakstiņiem u.c. Siltinātos jumtos tās ir neatņemama konstrukcijas sastāvdaļa, neatkarīgi no jumta seguma veida.



FASĀDES / PRETVĒJA MEMBRĀNAS

Corotop//Open UV
Corotop//CoroVin



TVAIKA ISOLĀCIJAS MEMBRĀNAS

Corotop//Active Control
Corotop//Variant X-Force
Corotop//Variant



SILTUMA ZUDUMU SAMAZINĀŠANA

Ja ēka nav hermētiska, siltums izplūst caur spraugām un aukstais gaiss ieplūst. Pat laba siltumizolācija tādā gadījumā strādā neefektīvi. Hermetizācija palīdz saglabāt siltumu un ietaupīt uz apkuri.

MITRUMA KONTROLE KONSTRUKCIJĀS


Ar gaisu plūsmu pārvietojas arī ūdens tvaiks. Ja tas nonāk aukstākās konstrukcijas vietās, veidojas kondensāts. Tvaika izolācijas membrāna no iekšpuses bloķē mitruma iekļūšanu konstrukcijā. Savukārt difūzijas membrāna no jumta konstrukcijas ārpusē ļauj mitrumam izkļūt, bet neieļaiž ūdeni konstrukciju iekšpusē. Tas novērš konstrukciju samirkšanu un pelējuma veidošanos.

PELĒJUMA UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Ja mitrums netiek kontrolēts, konstrukcijas bojājas un veidojas pelējums. Tas negatīvi ietekmē gan ēkas kalpošanas ilgumu, gan apdraud cilvēku veselību.


ENERGOEFEKTIVITĀTĒ

Ēkas hermetizācija ir būtisks priekšnosacījums A, A+ un pasīvās ēkas līmeņa sasniegšanai.

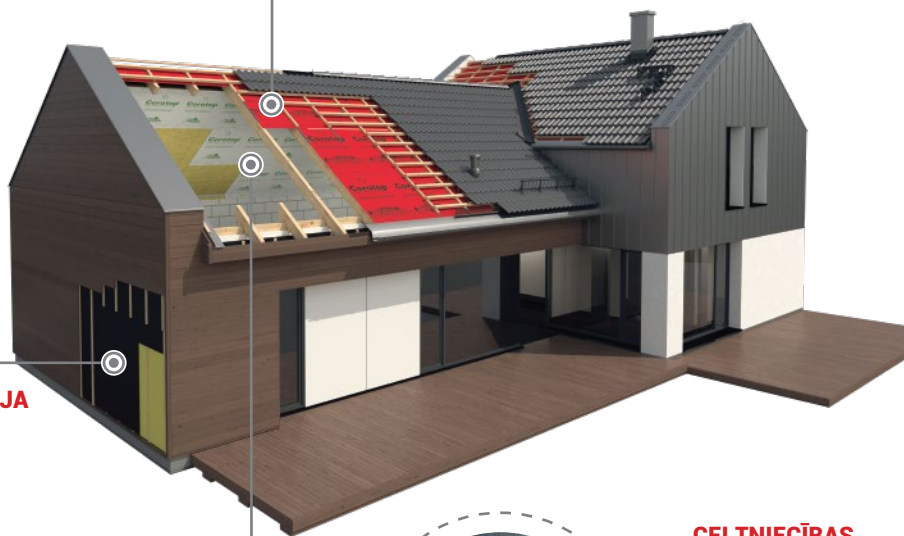

CELTNIECĪBAS LĪMLENTES

Corotop//Mix
Corotop//Band
Corotop//Fix PRO
Corotop//Winter
Corotop//Easy
Corotop//Vapo
Corotop//Grip
Corotop//UV
Corotop//ALU
Corotop//PUR



BEZMAKSAS TĀMĒŠANA | KONSULTĀCIJAS | PASŪTĪJUMI | PIEGĀDE

JUMTU VAIRUMTIRDZNIECĪBAS BĀZE

- OFICIĀLAIS IZPLATĪTĀJS
- IESPĒJAMS APSKATĪT KLĀTIENĒ
- VISS KVALITĀTĪVAM JUMTAM VIENUVIET
- RAŽOTĀJA GARANTĪJA



Krūzes iela 17, Rīga
+371 67 39 51 51
info@orberg.lv
www.orberg.lv