

Corotop K-flex

Butila blīventa


Izgatavota no diviem termoplastiskas butilgumijas slāņiem, ļoti elastīga alumīnija sieta un divām butila līmes sloksnēm, šī blīventa nodrošina hermētisku, izturīgu un estētiski pievilcīgu apdari skursteņiem, jumta un sienas savienojumiem, kā arī vietām, kur jumta konstrukciju šķērso dažādi elementi.

Priekšrocības

- ✓ īpaši augsta noturība pret laikapstākļu iedarbību
- ✓ izturīga pret noturīgiem netīrumiem un krāsas izmaiņām
- ✓ ļoti elastīga
- ✓ viegla un ātra montāža

Pielietojums

- ✓ jumta seguma savienošanai ar virs jumta izbūvētiem mūra elementiem, piemēram, skursteņiem.
- ✓ jumta seguma savienojumu blīvēšanai pie jumta logiem un izbūvēm.
- ✓ piemērota sarežģītas formas elementu apdarei

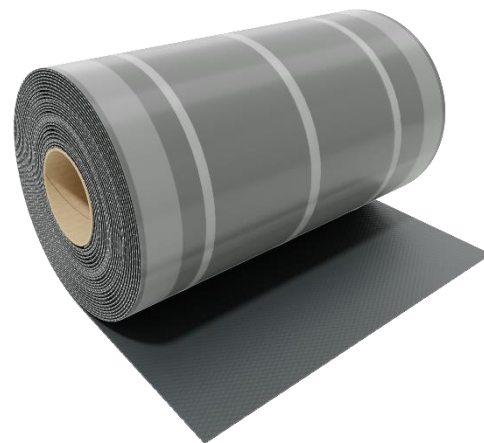

Raksturlielumi

Materiāls	butila gumija, alumīnija siets
Krāsa	antracīta 7021 kieģeļsarkana 8004 tumši brūna 8019
Biezums	2,0 mm
Platums	280 mm
Garums	5 m
Savienojuma izturība:	
blīventa – jumta segums:	
blīventa – māla dakstiņi	≥ 400 N/50 mm
blīventa – betona un cementa jumta segumi	≥ 380 N/50 mm
blīventa – cinkota tērauda loksne	≥ 330 N/50 mm
Savienojuma izturība pret atdalīšanu:	≥ 90 N/50 mm
blīventa – pamatne:	
Temperatūras izturība	no -40 līdz +80°C

Uzglabāšana

Uzglabājiet produktu oriģinālajā iepakojumā līdz 12 mēnešiem, temperatūrā līdz +30°C. Sargājiet no sasalšanas un mitruma. Aizsargplēvi no apakšējā slāņa noņemiet tieši pirms montāžas.

Iepakojums

Skaitis iepakojumā (gb.):	1
Skaitis uz paletes (gb.):	72

Montāžas norādījumi (skurstenim)

1. Virsmai, uz kuras tiks montēts produkts, jābūt tīrai un sausai.
2. Noņemiet aizsargpapīru no tās blīvventas daļas, kas tiks līmēta, novietojiet lentu pareizajā vietā un stingri piespiediet.
3. Montāžu sāciet no skursteņa apakšas, turpiniet ar sāniem un skursteņa aizmuguri.
4. Blīvventai jābūt apmēram par 20 cm garākai nekā skursteņa platums, atkarībā no jumta seguma ieklāšanas veida.
5. Stūros blīvventu līmējiet ar pārlaidumu.
6. Savienojumu starp metāla pieslēgumu un skursteni aizpildiet ar hermētiķi.

Produkts ir izturējies pozitīvu ekspluatācijas īpašību novērtējumu paredzētajam pielietojumam: jumta ventilācijai un apdarei. To apliecinošais dokuments: Valsts tehniskais novērtējums Nr. ITB-KOT-2020/1462, 1. izdevums.